


Camper®


Campingvognen for hele familien

Camper® er fuldstændig redesignet med et trendy design, men forbliver alligevel tro mod sine kerneværdier: Omfattende standardudstyr, masser af opbevaringsplads og et stort udvalg af planløsninger med køjesenge og korte rejsevogne gør Camper® mere end nogensinde til den ideelle campingvogn for alle eventyrlystne familier.

Stofkombination



+ Stofkombination
Downtown



+ Stofkombination
Rooftop ○



+ Stofkombination
City Vibes ○

Trædekor



+ Trædekor Noce Nagano

○ muligt som ekstraudstyr


Kendetegn

Total længde ca.	691 - 946 cm
Total bredde ca.	230 - 250 cm
Total højde ca.	282 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	198 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Pluspunkter

- + Moderne stil! Chic, nyt interiørdesign med detaljer i trendy grøn. Der er tre passende stofkombinationer i trendy design at vælge imellem
- + Nyhed! Komfortabel adgang med den 65 cm brede bodelsdør inkl. affaldsspand.
- + Særligt sikkert: Safelock-dørlåsen med dobbelte stålbolte
- + Noget til alle: Modelserien indeholder også korte rejsevogne på under 7 meter
- + Nu som standard: Dethleffs "SIU System Information Unit" med visning af spænding og nivellering via Dethleffs' app.
- + Garanti for tæthed i 10 år: Regelmæssige tæthedskontroller sikrer, at dit køretøj er pålideligt beskyttet under alle vejrforhold.

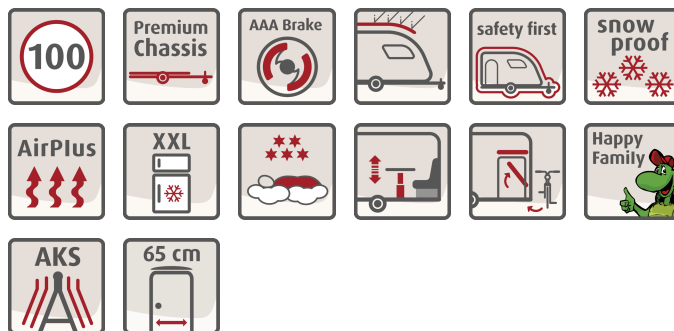

Camper®

Tekniske data



Camper®		460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT
Pris (inkl. moms)	kr.	248.000,-	277.000,-	270.000,-	288.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.700 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg
Totallængde ca.	cm	691	729	762	748
Påbygningslængde ca.	cm	560	600	640	640
Total bredde ca.	cm	230	230	230	250
Totalhøjde ca.	cm	282	282	282	282
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	948	988	1028	1028
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål: Front, L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Sengemål: Midten, L x B ca.	cm	—	185 x 90	—	185 x 90
Sengemål: Bag, L x B ca.	cm	210 x 115	—	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	—
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	3
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1237 (1175 til 1299)*	1325 (1259 til 1391)*	1320 (1254 til 1386)*	1477 (1403 til 1551)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	378	385	375	228
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1800	1800	1800
Varmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Køleskabsvolumen (inkl. fryseboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	22	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 6 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Camper®

Tekniske data



Camper®		530 DR	530 FSK	540 QMK
Pris (inkl. moms)	kr.	279.000,-	272.000,-	289.000,-
Standard chassis		System-letvægtschassis, 1.800 kg	System-letvægtschassis, 1.800 kg	System-letvægtschassis, 1.800 kg
Totallængde ca.	cm	780	788	768
Påbygningslængde ca.	cm	660	660	660
Total bredde ca.	cm	230	230	250
Totalhøjde ca.	cm	282	282	282
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1048	1048	1048
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål: Front, L x B ca.	cm	205 x 150	200 x 135	200 x 140
Sengemål: Midten, L x B ca.	cm	—	190 x 100	230 x 115
Sengemål: Bag, L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○
Sovepladser standard/maks.		4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1370 (1302 til 1439)*	1390 (1321 til 1460)*	1482 (1408 til 1556)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	325	285	193
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1800	1800	1800
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Køleskabsvolumen (inkl. fryseboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrevede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Camper®

Tekniske data



Camper®		550 ESK	560 FMK	730 FKR
Pris (inkl. moms)	kr.	286.000,-	291.000,-	354.000,-
Standard chassis		System-letvægtschassis, 1.800 kg	System-letvægtschassis, 2.000 kg	System-letvægtschassis, 2.500 kg
Totallængde ca.	cm	806	818	946
Påbygningslængde ca.	cm	685	685	815
Total bredde ca.	cm	230	250	250
Totalhøjde ca.	cm	282	282	282
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1078	1078	1208
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195 R14C LI106	225/70 R15 C LI 112	195/70 R14C LI104
Sengemål: Front, L x B ca.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155
Sengemål: Midten, L x B ca.	cm	190 x 100	230 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Sengemål: Bag, L x B ca.	cm	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	230 x 155
Sovepladser standard/maks.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1450 (1378 til 1523)*	1553 (1475 til 1631)*	1811 (1720 til 1902)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	220	317	529
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1800	2000	2500
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Køleskabsvolumen (inkl. fryseboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	38 / 15	38 / 15	38 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Standardudstyr

	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis										
Dæk på alufælge 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvægt	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Galvaniseret chassis og påløbsbremsesystem med bakkeautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premium hjul, enkeltakslet, 195R14C LI106 (m. stålfælge til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Premium hjul, tandemakslet, 195/70R14 C-LI104 (med stålfælge - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Chassisudstyr										
AAA selvjusterende bremses	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS stabilisator	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hjulkapsler til 14" dæk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon akselstøddæmpere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilform-letvægtsstøtteben, galvaniseret	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Træktøjsafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendigt udstyr										
Fuldisolerede hjulkasser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffel-plade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskasseklap, der klappes op vertikalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indgangsdør, udelt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkkenvindue, skydbart (ændret vinduesform)	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—
Myggenetdør	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldvægt på 11 kg hver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oplukkelige og isolerede dobbeltglas-vinduer (gråfitgrå) med mørklægnings- og myggenetrullegardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oplukkeligt vindue i toiletrummet	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●
Påbygningsdele på fronten i gaskasseområdet med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stødsikker, stabil og reparationsvenlig udskiftning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservehjulholder i gaskassen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Robust GFK-tag	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sideskørter med integrerede sidemarkeringslygter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Midi Heki inkl. belyst baldakin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Mini Heki med klart glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendigt design										
Front og bagende i glatte plader hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hammerslået plade udvendigt i hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluger										
Serviceluge 648x348 mm højre foran	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Serviceluge 997x419 mm højre bag	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Serviceluge 997x419 mm højre foran	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Indvendigt design										
Stofkombination Downtown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trædekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiludstyr										
Dobbelt sengsmadras 7-zoners EvoPore HRC, standard	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●
Ekstra hynder til sengeombygning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enkelt sengsmadras, højre, 7-zoners EvoPore HRC, standard	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Enkelt sengsmadras, venstre, 7-zoners EvoPore HRC, standard	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
Møbelvarianter										
Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skænke	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Højdejusterbart søjlebordben	—	—	—	●	●	—	●	—	●	●
Køjeseng med 2 køjer (ikke klapbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Køjeseng med 2 køjer (klapbar)	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—
Køjesenge med sengehest og stige	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardudstyr

	460 EL	490 EST	510 IE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Speciallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkken										
Komfur af høj kvalitet inkl. 2 kogeblus med elektrisk tænding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køleskab med 137 l volumen og 15 l frostboks	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktisk udræksskab (afhængig af planløsning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rummelige skuffer med Soft-close for lydløs lukning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinterafdækning til køleskabsventilation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baderum										
Brusebund	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret designerhåndvask i stenmateriale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge med myggenet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedie										
Forberedt for fladskærm (antennekabel og TV-holder)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varme										
Elektrisk gulvopvarmning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasvarme S 3004 med tændautomatik	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasvarme S 5004 med tændautomatik	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Varmluftanlæg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallation										
12V strømforsyning i hele vognen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekte belysning (tagniveau)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elektroblok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektiv omformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED lysskinnesystem 12 V (ved sengens hovedgærde og siddegruppen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-port til spotlight-skinne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandforsyning										
Elektrisk vandforsyning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spildevandstank, 22 l, mobil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandtank 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmtvandsforsyning	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Øvrigt										
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-styringsenhed inkl. spændings- og nivelleringsvisning via Dethleffs app	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pakker Camper®

Pakke	Styling pakke hvid (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvid (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvid (enkeltaksel) (13254)
Glatte plader udvendigt i hvid	12.200,-		
17" alufælge i Dethleffs-design	7.300,-	7.300,-	7.300,-
Træktøjsafdækning	1.900,-	1.900,-	1.900,-
Store støttefodder, 4 stk.	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	800,-	800,-	800,-
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	7.600,-	7.600,-	7.600,-
Front med høj spoiler og tagræling	7.600,-	7.600,-	7.600,-
Glatte plader udvendigt i hvid		15.200,-	
Glatte plader udvendigt i hvid			15.200,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	38.700,-	41.700,-	41.700,-
Pakkepris kr.	23.100,-	23.100,-	23.100,-
Du sparer kr.	15.600,-	18.600,-	18.600,-
Mervægt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakke	Styling pakke hvid (tandemaksel) (13256)	Styling pakke hvid (tandemaksel 2,8 t) (13258)
17" alufælge i Dethleffs-design	13.700,-	
Træktøjsafdækning	1.900,-	1.900,-
Store støttefodder, 4 stk.	1.300,-	1.300,-
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	800,-	800,-
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	7.600,-	7.600,-
Front med høj spoiler og tagræling	7.600,-	7.600,-
Glatte plader udvendigt i hvid	15.200,-	15.200,-
Dæk på alufælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt		7.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	48.100,-	42.000,-
Pakkepris kr.	28.200,-	18.800,-
Du sparer kr.	19.900,-	23.200,-
Mervægt (kg)*	50.4	47.4



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Styling pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	Styling pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	Styling pakke sølv (enkeltaksel) (13255)
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	15.200,-		
17" alufælge i Dethleffs-design	7.300,-	7.300,-	7.300,-
Træktøjsafdækning	1.900,-	1.900,-	1.900,-
Store støttefodder, 4 stk.	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	800,-	800,-	800,-
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	7.600,-	7.600,-	7.600,-
Front med høj spoiler og tagræling	7.600,-	7.600,-	7.600,-
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic		19.000,-	
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic			19.000,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	41.700,-	45.500,-	45.500,-
Pakkepris kr.	28.200,-	28.200,-	28.200,-
Du sparer kr.	13.500,-	17.300,-	17.300,-
Mervægt (kg)*	45.7	48.3	51.1

Pakke	Styling pakke sølv (tandemaksel) (13257)	Styling pakke sølv (tandemaksel 2,8 t) (13259)
17" alufælge i Dethleffs-design	13.700,-	
Træktøjsafdækning	1.900,-	1.900,-
Store støttefodder, 4 stk.	1.300,-	1.300,-
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	800,-	800,-
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	7.600,-	7.600,-
Front med høj spoiler og tagræling	7.600,-	7.600,-
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	19.000,-	19.000,-
Dæk på alufælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt		7.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	51.900,-	45.800,-
Pakkepris kr.	34.200,-	20.500,-
Du sparer kr.	17.700,-	25.300,-
Mervægt (kg)*	50.4	47.4



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort pakke ved Combi-varme (10481)
Elektrisk gulvopvarmning	6.900,-
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	8.400,-
Isoleret dykkerrør (kulvertør)	600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	15.900,-
Pakkepris kr.	9.900,-
Du sparer kr.	6.000,-
Mervægt (kg)*	30.1

Pakke	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)
Elektrisk gulvopvarmning	6.900,-	6.900,-	6.900,-
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	13.000,-	13.000,-	13.000,-
Isoleret dykkerrør (kulvertør)	600,-	600,-	600,-
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	8.400,-		
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	8.400,-	8.400,-	8.400,-
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)		8.400,-	
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)			8.400,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	37.300,-	37.300,-	37.300,-
Pakkepris kr.	32.500,-	32.500,-	32.500,-
Du sparer kr.	4.800,-	4.800,-	4.800,-
Mervægt (kg)*	50.1	52.8	55

Pakke	Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme (5459)	Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme (5459)	Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme (5459)
Vandbåren varme	21.700,-	21.700,-	21.700,-
Elektrisk gulvopvarmning	6.900,-	6.900,-	6.900,-
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	13.000,-	13.000,-	13.000,-
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	8.400,-		
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)		8.400,-	
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)			8.400,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Pakkepris kr.	42.800,-	42.800,-	42.800,-
Du sparer kr.	7.200,-	7.200,-	7.200,-
Mervægt (kg)*	74.1	76.8	79



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme (5551)	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme (5551)	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme (5551)
Vandbåren varme	21.700,-	21.700,-	21.700,-
Vandbåren gulvopvarmning (kun sammen med ekstraudstyr kode 205)	15.200,-	15.200,-	15.200,-
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	13.000,-	13.000,-	13.000,-
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	8.400,-		
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)		8.400,-	
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)			8.400,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	58.300,-	58.300,-	58.300,-
Pakkepris kr.	51.300,-	51.300,-	51.300,-
Du sparer kr.	7.000,-	7.000,-	7.000,-
Mervægt (kg)*	75.1	77.8	80

Pakke	Mover-autark pakke (enkeltaksel) (5560)	Mover-autark pakke (tandemaksel, 4-hjulstræk) (5561)
Mover rangeringshjælp til enkeltakslet campingvogn	28.900,-	
Elektro autark udstyr	9.200,-	9.200,-
Mover rangeringshjælp til tandemakslet campingvogn		45.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	38.100,-	54.800,-
Pakkepris kr.	35.900,-	53.900,-
Du sparer kr.	2.200,-	900,-
Mervægt (kg)*	70	98

Pakke	Vand- & elektro-autark pakke Combi 4 (11031)	Vand- & elektro-autark pakke Combi 6 (11032)	Vand- & elektro-autark pakke (ved Combi- eller vandbåren varme) (9943)
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	9.900,-		
Elektro autark udstyr	9.200,-	9.200,-	9.200,-
Vandtank 70 l	1.600,-	1.600,-	1.600,-
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel		8.400,-	
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	20.700,-	19.200,-	10.800,-
Pakkepris kr.	19.700,-	17.100,-	9.400,-
Du sparer kr.	1.000,-	2.100,-	1.400,-
Mervægt (kg)*	55.5	55.5	40.5



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Sikkerhedspakke (8950)	Pris kr.
ATC Trailer Control	7.300,-
Automatisk gaskoblingssystem med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	3.800,-
Røgalarm	500,-
Summen af de enkelte dele i pakken	11.600,-
Pakkepris	8.600,-
Du sparer	3.000,-
Mervægt (kg)*	6.3

Bruser pakke (6105)	Pris kr.
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	2.300,-
Byvandstilslutning	2.300,-
Summen af de enkelte dele i pakken	4.600,-
Pakkepris	4.300,-
Du sparer	300,-
Mervægt (kg)*	7

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Chassis														
17" alufælge i Dethleffs-design	—	7.300,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
17" alufælge i Dethleffs-design	—	13.700,-	7	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Dæk på alufælge 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	4.400,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Dæk på alufælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt	—	7.600,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vægtforhøjelse														
Vægtændring til 1.900 kg (inkl. alufælge 225/70 R15 C LI112)	—	8.400,-	19.2	394	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Vægtændring til 1.900 kg (inkl. alufælge 225/70 R15 C LI112)	—	8.400,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Vægtændring til 1.900 kg (inkl. alufælge 225/70 R15 C LI112)	—	8.400,-	27	394	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 2.000 kg (inkl. alufælge 225/70 R15 C LI112)	—	9.200,-	19.2	138	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Vægtændring til 2.000 kg (inkl. alufælge 225/70 R15 C LI112)	—	9.200,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Vægtændring til 2.000 kg (inkl. alufælge 225/70 R15 C LI112)	—	9.200,-	27	138	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Vægtændring til 2.800 kg (inkl. fælge 195/70 R14 C LI104)	—	9.200,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassisudstyr														
ATC Trailer Control	—	7.300,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lappesæt	—	1.200,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover rangeringshjælp til enkeltakslet campingvogn ⁵⁾	—	28.900,-	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover rangeringshjælp til tandemakslet campingvogn ⁵⁾	—	45.600,-	60	984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	—	800,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufælge 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	3.100,-	18.8	839	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservehjul på alufælge 195/70 R14 C-LI 102 - fra 2.200 kg op til 2.800 kg totalvægt	—	3.100,-	18.8	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Reservehjul på alufælge 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvægt	—	3.500,-	23.2	1092	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
Reservehjul på stålfælge 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	2.200,-	19.5	833	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
Reservehjul på stålfælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg og op til 2.800 kg totalvægt	—	2.300,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Store støttefodder, 4 stk.	—	1.300,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendigt udstyr														
Bred indgangsdør (udelt) med vindue	—	2.300,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rammevinduer (ikke muligt til front- og bagvindue) ⁶⁾	—	8.400,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tag-kassettemarkise 3,75 m, manuel	—	11.400,-	25.5	13831	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tag-kassettemarkise 4 m, manuel	—	13.000,-	27.5	13832	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Tag-kassettemarkise 4,5 m, manuel	—	13.000,-	30	13833	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
Tag-kassettemarkise 6 m, manuel	—	18.300,-	54.6	13835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vindue i bag	—	4.600,-	4	1108	●	—	○	—	●	—	—	—	—	●
Vindue i front	—	4.100,-	4	982	○	○	●	○	○	—	○	○	—	—
Vindue i front (ved toiletrum i front)	—	3.800,-	5	855	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	VI-KO	8.400,-	20.1	179	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	VI-KO	8.400,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængig af køretøjets størrelse)	VI-KO	8.400,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
XPS-isolering til hele konstruktionen (afhængigt af køretøjets størrelse)	—	6.900,-	17.6	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udvendigt design														
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	—	7.600,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med høj spoiler og tagræling	—	7.600,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glatte plader udvendigt i hvid	—	12.200,-	18.7	443	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glatte plader udvendigt i hvid	—	15.200,-	21.3	443	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Glatte plader udvendigt i hvid	—	15.200,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Glatte plader udvendigt i hvid	—	15.200,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	—	15.200,-	18.7	659	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	—	19.000,-	21.3	659	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	—	19.000,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	—	19.000,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluger														
Serviceuge 1069x299 mm foran venstre	—	2.700,-	2.2	1083	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceuge 1069x299 mm højre bag	—	2.700,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○
Serviceuge 1069x299 mm højre foran	—	2.700,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceuge 1069x299 mm venstre bag	—	2.700,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Serviceuge 1550x1050 mm med vindue	—	6.900,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Serviceuge 648x348 mm venstre foran	—	2.300,-	2	1071	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Serviceuge 749x297 mm venstre bag	—	2.300,-	2	1077	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serviceuge 997x419 mm venstre foran	—	2.700,-	2.2	1079	—	—	—	○	—	—	●	○	●	●
Indvendigt design														
Stofkombination City Vibes	—	0,-	0	13792	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stofkombination Rooftop	—	0,-	0	13791	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiludstyr														
7-zoners dobbeltsengsmadræs i klimaregulerende materiale med Watergel	—	3.500,-	4	8214	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○
7-zoners koldskums-enkeltensengsmadræs, højre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	1.900,-	5	8216	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
7-zoners koldskums-enkeltensengsmadræs, venstre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	1.900,-	5	8215	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Kantsyede tæpper	—	4.200,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter														
Køjeseng med 2 sovepladser, ikke klapbar, i stedet for siddegruppe	—	2.700,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Køjeseng med 3 køjer (ikke klapbar)	—	3.300,-	20	200	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Sengebund med opstillelig hoveddel	—	1.100,-	1	871	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Sengeombygning enkeltenseng til dobbeltseng	—	2.700,-	5	685	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Indvendigt udstyr														
Brandslukker 2 kg	—	1.300,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktionsbakke 2 stk.	—	1.300,-	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Røgalarm	—	500,-	0.3	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Køkken														
Ovn	—	6.100,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Baderum														
Alternativt toiletrum	—	3.100,-	4	604	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
Multimedie														
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver ⁷⁾	—	7.600,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2.100,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme														
Blæser 12V med omdrejningstællerautomatik til luftbåren S 5004 varme	—	1.600,-	2	178	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	—	1.900,-	2	177	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Isoleret dykkerrør (kulvertrør) ⁹⁾	VI-KO	600,-	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	—	9.900,-	15	10480	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	VI-KO	8.400,-	15	9427	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	4.600,-	2	364	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 5004, elektro 220 V	—	4.600,-	2	422	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vandbåren gulvopvarmning (kun sammen med ekstraudstyr kode 205) ⁸⁾	VI-KO	15.200,-	10	674	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vandbåren varme	VI-KO	21.700,-	40	205	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg														
Forberedt for klimaanlæg	—	1.600,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg på taget	—	21.300,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elinstallation														
Elektro autark udstyr	—	9.200,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro autark udstyr (uden batteri)	—	7.000,-	13	8257	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning														
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	BP	2.300,-	5	1097	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○
Byvandtilslutning	BP	2.300,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	VI-KO	13.000,-	5	520	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig bruser	—	1.900,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandtank 70 l	—	1.600,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas														
Automatisk gaskoblingssystem med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	—	3.800,-	2	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasstikdåse udvendig	—	1.200,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakker														
Bruser pakke	—	4.300,-	7	6105	○	—	○	—	○	○	—	○	○	○
Mover-autark pakke (enkeltaksel)	—	35.900,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover-autark pakke (tandemaksel, 4-hjulstræk)	—	53.900,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Sikkerhedspakke	—	8.600,-	6.3	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling pakke hvid (enkeltaksel)	—	23.100,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakke hvid (enkeltaksel)	—	23.100,-	48.3	13254	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Styling pakke hvid (enkeltaksel)	—	23.100,-	45.7	13254	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakke hvid (tandemaksel 2,8 t)	—	18.800,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakke hvid (tandemaksel)	—	28.200,-	50.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	28.200,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	28.200,-	48.3	13255	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	28.200,-	45.7	13255	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakke sølv (tandemaksel 2,8 t)	—	20.500,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling pakke sølv (tandemaksel)	—	34.200,-	50.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vand- & elektro-autark pakke (ved Combi- eller vandbåren varme)	—	9.400,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vand- & elektro-autark pakke Combi 4	—	19.700,-	55.5	11031	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Vand- & elektro-autark pakke Combi 6	—	17.100,-	55.5	11032	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	32.500,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	32.500,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	32.500,-	50.1	9536	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme	—	42.800,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme	—	42.800,-	74.1	5459	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme	—	42.800,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme	—	51.300,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme	—	51.300,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme	—	51.300,-	75.1	5551	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke ved Combi-varme	—	9.900,-	30.1	10481	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

VI-KO Vinterkomfort pakke BP Bruser pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

JURIDISKE OPLYSNINGER OM VÆGTRELATEREDE ANGIVELSER

Vægtangivelser og -kontroller for campingvogne er i EU harmoniseret i EU-gennemførelsesforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-forordning nr. 1230/2012). De væsentlige begreber og lovforskrifter fra denne forordning har vi samlet og forklaret nedenstående. Desuden hjælper vores forhandlere og Dethleffs-konfiguratoren på vores websider dig ved konfigurering af dit køretøj.

1. Teknisk tilladt samlet vægt

Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt (også kaldt: teknisk tilladt maks. vægt i læsset tilstand) (f.eks. 2.000 kg) er en vægtdefinition, der er fastlagt af fabrikanten, og som køretøjet ikke må overskride. Oplysninger vedrørende den teknisk tilladte samlede vægt findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den teknisk tilladte samlede vægt, er dette en overtrædelse, der kan straffes med en bøde.

2. Vægt i køreklar tilstand

Forenklet sagt er der ved vægt i køreklar tilstand tale om grundkøretøjet med standardudstyr. Her er der hovedsageligt indeholdt de følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt evt. påfyldte driftsstoffer;
- standardudstyret, d.v.s. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i den leveringsomfang, der er monteret på fabrikken;
- vandtanken, 100 % fyldt eller kørefyldning iht. fabrikantens oplysninger, og en 100 % fyldt gasflaske

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar tilstand for hver model findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt at bemærke at der ved den værdi for vægten i køreklar tilstand er tale om en standardværdi, der er defineret under typegodkendelsesproceduren og kontrolleret af myndighederne. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af det udleverede køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den lovlige tolerance er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgiveren hensyn til den kendsgerning, at der pga. vægtsvingninger ved leverandørudstyret samt pga. processer og vejrpåvirkninger kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar tilstand.

Disse vægtafgørelser kan tydeliggøres ved en eksempelregning:

- Vægt i køreklar tilstand iht. salgsdokumenter: 1.600 kg.
- Lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 80 kg
- Lovligt vægtområde i køreklar tilstand: 1.520 kg til 1.680 kg

Det konkrete område for lovlige vægtafvigelser for hver model findes i de tekniske data.

Dethleffs arbejder altid hårdt på at reducere vægtsvingninger til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser i den øverste og nederste ende af spektret er derfor meget sjældent; de kan dog ikke helt udelukkes til trods for alle anstrengelser. Dethleffs kontrollerer derfor køretøjets reale vægt samt overholdelse af den tilladte tolerance ved at veje køretøjet ved båndenden.

3. Specialudstyr og real vægt

Specialudstyret omfatter iht. lovens definition alle valgfrie udstyrsdele, der ikke er del af standardudstyr, og som monteres på køretøjet på fabrikanterens risiko (dvs. på fabrikken) og kan bestilles af kunden (f.eks. markise, glatplade, varme, bageovn, etc.). Oplysninger vedrørende specialudstyrets vægt (enkeltudstyr og pakker) findes i vores salgsdokumenter. Specialudstyr i denne forstand omfatter ikke andet tilbehør, der efter køretøjets udlevering fra fabrikken eftermonteres af forhandleren eller dig personligt.

Køretøjets vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2) og vægten af det specialudstyr, der på fabrikken er monteret på et konkret køretøj betegnes sammen som den reale vægt. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den faktiske vægt – gælder en lov-mæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ (se nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

4. Nyttelast og min nyttelast

Også montering af specialudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget specialudstyr, at der stadig er tilstrækkelig fri vægt til rådighed for bagage og andet tilbehør (såkaldt nyttelast), uden at den tekniske tilladte samlede vægt overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at fratrække vægten i køreklar tilstand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se ovenfor nr. 2) og specialudstyrets vægt fra den tekniske tilladte samlede vægt (se ovenfor nr. 1). EU-reguleringer går for campingvogne ud fra en fast min. nyttelast, der mindst skal være tilbage for bagage og andet, ikke fabriksmonteret tilbehør. Denne min. nyttelastberegnes på følgende måde:

Min. nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: "n" = maks. antal sovepladser og

"L" = køretøjsenhedens samlede længde (uden trækbum).

Det maks. antal sovepladser svarer til den faktisk konfigurerede sovepladser for det individuelle køretøj. Ved en campingvogn med 6 angivne sovepladser og 7 m samlet køretøjslængde beregnes den min. nyttelast på følgende måde: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

For at den min. nyttelast opretholdes, findes der for hver køretøjs model en kombination af specialudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en min. nyttelast 130 kg vil specialudstyrets samlede vægt ved et køretøj med 6 angivne sovepladser og en vægt i køreklar tilstand på 1.750 kg f. eks. være 120 kg:

	2.000 kg	teknisk tilladt samlet vægt
-	1.750 kg	vægt i køreklar tilstand
-	130 kg	min nyttelast
=	120 kg	maks. tilladt vægt til specialudstyr

Det er vigtigt at huske at denne beregning lægger den standardværdi for vægten i køreklar tilstand til grund, der er fastlagt i typegodkendelsesproceduren, uden hensyntagen til tilladte vægtafvigelse ved vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2). Er den maksimalt tilladte værdi for specialudstyr på 120 kg, kan det ved en vægtafvigelse opad ske, at den min. nyttelast på 130 kg kalkulatorisk ligger under standardværdien for vægten i køreklar tilstand, men at der i det konkrete tilfælde ikke er den tilsvarende mulighed for ekstra last.

Også hertil findes en eksempelregning for et køretøj med 6 sovepladser, hvor den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand ligger 2 % over den nominelle værdi:

2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt

- 1.785 kg faktisk vejede vægt i køreklar tilstand
(i eksemplet 2 % højere end den angivne værdi på 1.750 kg)
- 120 kg specialudstyr maks. tilladt værdi)
- = **95 kg faktisk ekstralastmulighed**
(< min. nyttelast på 130 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Dethleffs det tilladte maks. vægt på den samlede specialudstyr der i alt kan bestilles. Begrænsning af specialudstyret skal garantere, at den min. nyttelast, d.v.s. den ved lov foreskrevne frie vægt til bagage og efter følgende monteret tilbehør ved de køretøjer der er udleveret af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for ekstralast.

Da den konkrete køretøjs vægt først kan findes ved vejning ved båndende, kan i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af specialudstyret opstå en situation, hvor den min. nyttelast ved båndenden ikke længere er garanteret. For at garantere min. nyttelasten også i disse tilfælde, vil [mærket] inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om f.eks. køretøjet forstærkes eller specialudstyret fjernes.

5. Virkninger af tolerancer af vægten i køreklar tilstand på den resterende ekstralastmulighed

Også uafhængig af den min. nyttelast bør du bemærke, at de uundgåelige produktionsbetingede vægtsvingninger i køreklar tilstand - både opad og nedad - påvirker den resterende ekstralastmulighed spejlvendt: Hvis du f. eks. bestiller vores eksempelkøretøj med en samlet vægt på 90 kg, er der på grundlag af standardværdien for vægten i køreklar tilstand en kalkulatorisk nyttelast på 160 kg. Den ekstralastmulighed, der faktisk står til rådighed, kan pga. tolerancen afvige fra denne værdi, og ligge højere eller lavere.

Er dit køretøjs vægt i køreklar tilstand f.eks. tilladt 2 % højere end angivet i salgsdokumenter, reduceres ekstralastmuligheden fra 160 til 125 kg:

2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt

- 1.785 kg faktisk målt vægt i køreklar tilstand
(i eksemplet 2 % højere end værdien på 1.750 kg)
- 90 kg bestilt specialudstyr for det konkrete køretøj
- = **125 kg faktisk ekstralastmulighed**

For at sikre, at den beregnede nyttelast faktisk er givet, bør du ved konfigurerings af dit køretøj derfor indberegne de mulige og tilladte tolerancer ved vægten i køreklar tilstand.

Vi anbefaler at veje den læssede campingvogn på en vægt inden hver rejse for at kontrollere at den teknisk tilladte samlede vægt overholdes. Desuden anbefaler vi at kontrollere den faktiske støttelast for det læssede køretøj. Denne må ikke være højere end trækkøretøjets maks støttelast. Desuden skal den teknisk tilladte samlede vægt af køretøjets kombination i læsset tilstand overholdes, d.v.s den maks. vægt af kombinationen af dit køretøj og din campingvogn.